

Mator®

Maquinaria de Climatización

La solución portátil

Distribuidores en toda España
Centrales en Barcelona y Madrid

www.mator.es

Llámanos e Infórmate

900 226 222



Aire acondicionado portátil
Ventiladores portátiles
Deshumidificación
Humidificación
Calefacción eléctrica
Calefacción a gas
Calefacción a diésel
Calefacción a leña y biomasa



EN MATOR DISPONEMOS DE UNA GRAN GAMA DE SISTEMAS, EQUIPOS Y MÁQUINAS DE CLIMATIZACIÓN Y DESHUMIDIFICACIÓN PORTÁTILES PARA CUALQUIER ESPACIO.

AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL

Más información en:
www.mator.es

Aire acondicionado portátil profesional de alto rendimiento, instalación instantánea y distribución de aire ajustable.

FDP



Mod.	FDP 35	FDP 41
Pot. Frig.	3,5 kW - 3.010 Frig/h	4 kW - 3.440 Frig/h
Pot. Eléc.	3.500 W	4.000 W
Ten.	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz

BGK



Mod.	BGK 2000	BGK 2700	BGK 3510
Pot. Frig.	2 kW - 1.710 Frig/h	2,7 kW - 2.320 Frig/h	3,5 kW - 3.025 Frig/h
Pot. Eléc.	700 W	950 W	1.400 W
Ten.	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz

SPOT COOLERS

Separación de los conductos de aire caliente y frío, mejorando el efecto de aire frío



SC

Mod.	SC 6.200	SC 7.400 C	SC 17.500	SC 24.000C
Pot. Frig.	6,2 kW - 5.300 Frig/h	7,4 kW - 6.300 Frig/h	17,5 kW - 15.118 Frig/h	24,3 kW - 20.900 Frig/h
Pot. Eléc.	2.900 W	2.900 W	8.500 W	11.500 W
Ten.	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	400 V 50 Hz	400 V 50 Hz

Nuestra gama de aires acondicionados portátiles BGK y SC están diseñados para enfriar inmediatamente cualquier lugar y no requiere instalación.

Su diseño ligero y manejable ofrece una gran versatilidad para su utilización en cada tipo de local o zona.

Su regulación de temperatura y su baja humedad lo convierte en la elección para mantener un ambiente regulado, homogéneo y silencioso. Y gracias a filtros anti-alérgicos mejoran la purificación del aire.

CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS

POLAR COOLERS 

Eficiencia sostenible para climatizar espacios,
sin compresor, sin gas y bajo consumo.

Mator

AWC

Ø
700 mm



Ø
860 mm



Ø
1.000 mm



HHB

Ø
600 mm



Ø
700 mm



Mod.
Caudal de aire frío
Pot. Eléc.
Area max. climatizada
Ten.

POLAR C. AWC-700
14.400 m³/h
640 W
190M²
230 V 50 Hz

POLAR C. AWC-900
20.700 m³/h
1.060 W
290M²
230 V 50 Hz

POLAR C. AWC-1000
31.200 m³/h
1.100 W
395M²
230 V 50 Hz

Mod.
Caudal de aire frío
Pot. Eléc.
Area max. climatizada
Ten.

POLAR C. HHB-120
12.000 m³/h
400 W
80M²
230 V 50 Hz

POLAR C. HHB-220
22.000 m³/h
750 W
180M²
230 V 50 Hz

**Las ventajas
del Polar Cooler
¡Sostenible!
¡Frío instantáneo!**

Los climatizadores evaporativos industriales portátiles POLAR COOLER son una solución ideal para climatizar espacios con aire frío de manera eficiente y sostenible. No solo enfrían el aire, también mejoran su calidad. El filtro húmedo captura polvo, humo y otras partículas contaminantes, creando un ambiente limpio y saludable.



RECAMBIOS Y
ACCESORIOS
GARANTIZADOS



LOGÍSTICA
RÁPIDA Y
SEGURA



45 años
DE EXPERIENCIA

VENTILADORES PORTÁTILES

Portátiles 

TYPHOON



Ø
200 mm

Ø
300 mm

Ø
400 mm



Mod.	TYPHOON 200	TYPHOON 300	TYPHOON 400
Caudal Air.	1.360 m³/h	3.250 m³/h	7.225 m³/h
Pot. Eléc.	135 W	620 W	865 W
Ten.	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz

Conductos PVC
Gama BR 200 a 600mm
Resistente ultravioleta y auto extingible



Desde ventiladores ligeros hasta polivalentes y robustos industriales de gran volumen de aire.

HURRICANE



Ø
400 mm

Ø
500 mm

Ø
600 mm

Mod.	HURRICANE 400	HURRICANE 500	HURRICANE 600
Caudal Air.	5.520 m³/h	9.960 m³/h	17.400 m³/h
Pot. Eléc.	550 W	750 W	2.200 W
Ten.	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz-60 Hz

DRUM FAN



Ø
900 mm

Ø
600 mm

Mod.	DRUM FAN 24	DRUM FAN 36
Caudal Air.	13.200 m³/h	19.200 m³/h
Pot. Eléc.	245 W	550 W
Ten.	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz

Los ventiladores Mator, Typhoon, Drum Fan y Hurricane son ideales para combatir el calor ambiental o reducir humos o gases en espacios, no hay nada más sostenible y eficaz. Ayudará a mejorar la circulación del aire evitando puntos cálidos y asegurando un ambiente agradable y saludable.



Más información en:
www.mator.es

Industrial portátil 

DRYER PRO



Mod.
Pot. deshum. max. 30°C-80% H.R.
Pot. Eléc.
Ten.



DRYER PRO 50L
50 L/día.
900 W
230 V 50 Hz



DRYER PRO 90L
90 L/día.
1.350 W
230 V 50 Hz

DRYER PRO 70L + Bomba cond.
70 L/día.
1.300 W
230 V 50 Hz

Soluciones para mantener una humedad permanente y segura en tus instalaciones.

De aire por rotor
desecante/adsorción 

DRYER LOW HUMIDITY ASE



Mod.
Pot. deshum. max. 20°C-60% H.R.
Pot. Eléc.
Ten.



DRYER LOW HUMIDITY
ASE 200
18,7 L/día.
694 W
230 V 50 Hz



DRYER LOW HUMIDITY
ASE 300
28,7 L/día.
1.040 W
230 V 50 Hz

DRYER LOW HUMIDITY
ASE 400
36 L/día.
2.200 W
230 V 50 Hz

Mator

DRYER BOX



Mod.
Pot. deshum. max. 30°C-80% H.R.
Pot. Eléc.
Ten.

DRYER BOX 30A
34 L/día.
530 W
230 V 50 Hz

DRYER BOX 55
54 L/día.
900 W
230 V 50 Hz

DRYER BOX 80
78 L/día.
1.400 W
230 V 50 Hz

Murales 

DRYER MURAL



Mod.
Pot. deshum. max. 30°C-80% H.R.
Pot. deshum. max. 20°C-60% H.R.
Pot. Eléc.
Ten.

DRYER MURAL AD 110
12 L/día.
5,3 L/día.
360 W
230 V 50 Hz



Mod.
Pot. deshum. max. 30°C-80% H.R.
Pot. deshum. max. 20°C-60% H.R.
Pot. Eléc.
Ten.

DRYER MURAL WT 230
30 L/día.
16,8 L/día.
660 W
230 V 50 Hz

DRYER MURAL WT 250
50 L/día.
23,5 L/día.
1.000 W
230 V 50 Hz

DRYER MURAL WT 280
80 L/día.
35 L/día.
1.350 W
230 V 50 Hz



SERVICIO
TÉCNICO
ACTIVO



RECAMBIOS Y
ACCESORIOS
GARANTIZADOS



LOGÍSTICA
RÁPIDA Y
SEGURA



DE EXPERIENCIA

Industriales de
adsorción de alta capacidad

DRYER LOW HUMIDITY RY



DRYER LOW HUMIDITY

RY 100
8,64 L/día.
700 W
220 V 50 Hz



DRYER LOW HUMIDITY

RY 200
15,6 L/día.
790 W
220 V 50 Hz



DRYER LOW HUMIDITY

RY 300
48 L/día.
2000 W
220 V 50 Hz




DRYER LOW HUMIDITY

RY 750
108 L/día.
7000 W
380 V 50 Hz

**Deshumidificación
industrial de
precisión para
entornos críticos.**

Mod.

Capacidad nominal de deshum.
Pot. Eléc.
Ten.

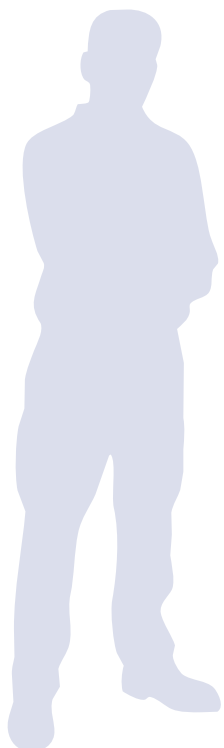

La serie Dryer Low Humidity RY está especialmente diseñada para trabajar a bajas temperaturas con un consumo bajo y un alto rendimiento. Ofreciendo soluciones compactas y eficientes para el control preciso de la humedad en entornos industriales y comerciales

Equipados con un rotor desecante de alta eficiencia que elimina eficientemente la humedad del ambiente y mantiene el aire seco con una ventilación apropiada.

Fabricados bajo una estructura robusta con protección anticorrosión para trabajos duros e intensos.



Mod.

Capacidad nominal de deshum.
Pot. Eléc.
Ten.

DRYER LOW HUMIDITY
RY 1000
180 L/día.
11000 W
380 V 50 Hz 3F



Mod.

Capacidad nominal de deshum.
Pot. Eléc.
Ten.

DRYER LOW HUMIDITY
RY 1500
240 L/día.
15000 W
380 V 50 Hz 3P


HUMIDIFICADORES

Humidificador de aire



UX

UCP
FLY

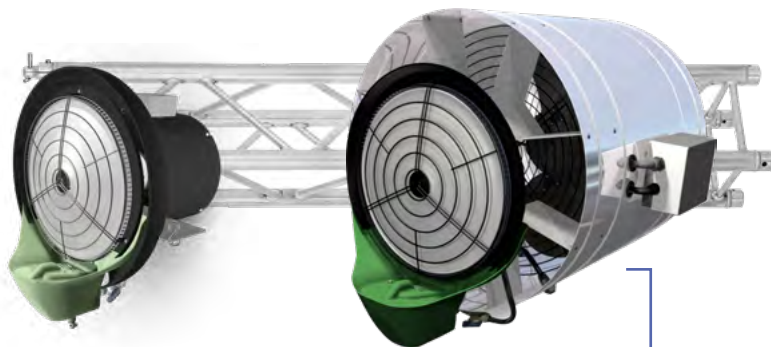

Mod.	UCP-FLY H15	UCP-FLY H20	UCP-FLY H25
Cap. Atomización	40 L/h.	40 L/h.	40 L/h.
Caudal de aire	750 m³/h	1.100 m³/h	1.800 m³/h
Pot. Eléc.	380 W	390 W	420 W
Ten.	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz

Mod.	UX56-T	UX56-M	UX71-TT	UX71-TS
Cap. Atomización	15-40 L/h.	15-40 L/h.	15-40 L/h.	15-40 L/h.
Caudal de aire	6.700 m³/h	6.600 m³/h	15.500 m³/h	11.000 m³/h
Pot. Eléc.	300 W	300 W	300 W	300 W
Ten.	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz

Humidificador
evaporativo



UF26-PT

Humidificadores
de aire /
atomizadores



PH



Mod.	PH3	PH5	PH7
Cap. Atomización	2,5 L/h.	5 L/h.	7,5 L/h.
Pot. Eléc.	420 W	390 W	380 W
Ten.	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz



Mod.	UF26-PT
Cap. Humidificación	26 L/h.
Pot. Eléc.	65 W
Ten.	230 V 50 Hz

AEROTERMOS ELÉCTRICOS

EH CANNON BGP



Mator



Mod.	EH CANNON BGP 03	EH CANNON BGP 05	EH CANNON BGP 09
Pot. Calorífica	1,5 kW - 3kW	2,5 kW - 5kW	4,5 kW - 9kW
Caudal de aire	1.290/2.580 kcal/h	2.150/4.300 kcal/h	3.870/7.740 kcal/h
Pot. Eléc.	354 m³/h	260 m³/h	650 m³/h
Ten.	3.000 W	5.000 W	9.000 W
	230 V 50 Hz	400 V 50 Hz	400 V 50 Hz

ELECTRIC HEAT - ONT



Mod.	EH ONT 3	EH ONT 9	EH ONT 15	EH ONT 18
Pot. Calorífica	2-3 kW	6-9 kW	9-15 kW	9-18 kW
Caudal de aire	1.720/2.580 kcal/h	5.160/7.740 kcal/h	8.600/12.900 kcal/h	10.320/15.480 kcal/h
Pot. Eléc.	300 m³/h	650 m³/h	950 m³/h	1.500 m³/h
Ten.	3.050 W	9.080 W	15.110 W	18.110 W
	230 V 50 Hz	400 V 50 Hz	400 V 50 Hz	400 V 50 Hz

EH CANNON EK P



Mod.	EK 15P
Pot. Calorífica	15,11 kW
Caudal de aire	12.900 kcal/h
Pot. Eléc.	2.000 m³/h
Ten.	15.000 W
	400 V 3-50 Hz

Industriales

EH SQUARE IFH

Desde 3kW HASTA 30kW

Calor limpio sin gases,
portátiles y ligeros.



Mod.	EH SQUARE IFH 03	EH SQUARE IFH 05	EH SQUARE IFH 09	EH SQUARE IFH 15
Pot. Calorífica	1,5 kW - 3 kW	2,5 kW - 5 kW	4,5 kW - 9 kW	5 kW - 9 kW - 15 kW
	1.290/2.580 kcal/h	2.150/4.300 kcal/h	3.870/7.740 kcal/h	4.300/7.740/12.900 kcal/h
Caudal de aire	514 m³/h	774 m³/h	1.198 m³/h	2.246 m³/h
Pot. Eléc.	3.000 W	5.000 W	9.000 W	15.000 W
Ten.	230 V 50 Hz	400 V 50 Hz	400 V 50 Hz	400 V 50 Hz

Mod.	EH SQUARE IFH 22	EH SQUARE IFH 30
Pot. Calorífica	11 kW - 22 kW	15 kW - 30 kW
	9.460/18.620 kcal/h	12.900/25.800 kcal/h
Caudal de aire	2.867 m³/h	3.870 m³/h
Pot. Eléc.	22.000 W	30.000 W
Ten.	400 V 50 Hz	400 V 50 Hz

Disponemos de una gran gama de aerotermos eléctricos industriales para calefacción con diferentes potencias y características. Todos nuestros aerotermos industriales están fabricados con materiales robustos y componentes de gran calidad para garantizar un gran rendimiento y perfecto funcionamiento.

EH CANNON EK

La solución para dirigir el aire caliente en
sectores comercial y de construcción



Mod.	EH CANNON EK 3C	EH CANNON EK 10C	EH CANNON EK 15C	EH CANNON EK 22C	EH CANNON EK 30C
Pot. Calorífica	3 kW / 2.580 kcal/h	10 kW / 8.600 kcal/h	15 kW / 12.900 kcal/h	22 kW / 18.915 kcal/h	30 kW / 25.818 kcal/h
Caudal de aire	450 m³/h	1.500 m³/h	2.000 m³/h	3.050 m³/h	3.900 m³/h
Pot. Eléc.	3.050 W	10.110 W	15.110 W	22.110 W	30.110 W
Ten.	230 V 1-50 Hz	400 V 3-50 Hz	400 V 3-50 Hz	400 V 3-50 Hz	400 V 3-50 Hz

EH CANNON EK T

Alto rendimiento y
caudal de aire

Mod.	EK T
Pot. Calorífica	40 kW / 34.40 kcal/h
Caudal de aire	6.300 m³/h
Pot. Eléc.	4.000 W
Ten.	400 V 3-50 Hz



DE EXPERIENCIA

FIRE / CORROSIVE / HEAT



Para ambientes especiales



Serie FIRE F
Con riesgo de incendio



Serie CORROSIVE C
Ambientes corrosivos



Serie HEAT H
Espacios +70°C.

	SERIE F (Fire)		
Mod.	F3	F6	F9
Pot. Calorífica	2-3 kW	3-6 kW	4,5-9 kW
Caudal de aire	400 m³/h	700 m³/h	1.000 m³/h
Pot. Eléc.	3.060 W	6.080 W	9.100 W
Ten.	230 V F+N	400 V 3F	400 V 3F

	SERIE C (Corrosive)		
Mod.	C3	C6	C9
Pot. Calorífica	2-3 kW	3-6 kW	4,5-9 kW
Caudal de aire	400 m³/h	1.000 m³/h	1.000 m³/h
Pot. Eléc.	3.060 W	6.080 W	9.100 W
Ten.	230 V F+N	400 V 3F	400 V 3F

	SERIE H (Heat)	
Mod.	H6	H9
Pot. Calorífica	3-6 kW	4,5-9 kW
Caudal de aire	1.000 m³/h	1.000 m³/h
Pot. Eléc.	6.080 W	9.100 W
Ten.	400 V 3F	400 V 3F



CONFORT

Mod.	E40
Pot. Calorífica	40 kW
Caudal de aire	34.400 kcal/h
Ten.	6.300 m³/h
	400 V 50 Hz

EH EKS

Aerotermino fijo pared



Mod.	EKS14	EKS20
Pot. Calorífica	14 kW	20 kW
Caudal de aire	12.037 kcal/h	17.197 kcal/h
Ten.	1.600 m³/h	2.300 m³/h
	400 V 50 Hz 3F	400 V 50 Hz 3F

Calor instantáneo y potente en grandes espacios.

Los aeroterminos eléctricos son la solución de calefacción industrial limpia, eficiente y de fácil instalación.



CALEFACCIÓN POR INFRARROJOS

Más información en:
www.mator.es

por lámpara de cuarzo

SUNNY

Puntos de calor mural para exteriores y interiores y protección IP65.



Mod.	SUNNY 1,5	SUNNY 2
Pot. Calorífica	1,5 kW / 1.290 kcal/h	2 kW / 1.720 kcal/h
Sup. Cubierta	12 m²	15 m²
Pot. Eléc.	1.500 W	2.000 W
Ten.	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz

por lámpara halógena

SPOT SUNNY

Sin ruido, humos, calor sano natural. No remueve el aire (ideal alérgicos).



Mod.	SPOT SUNNY
Pot. Calorífica	1,4 - 2,8kW / 1.200 - 2.800 kcal/h
Sup. Cubierta	30m²
Pot. Eléc.	1.400 - 2.800 W
Ten.	230 V 50 Hz

por rayos infrarrojos

FIRE



Calor por radiación sin movimiento de aire

Mod.	FIRE 25	FIRE 45 1 SPEED
Pot. Calorífica	25,8 kW / 22.185 kcal/h	42,7 kW / 36.713 kcal/h
Vol. recomendado	200-550 m³	375-875 m³
Pot. Eléc.	140 W	370 W
Ten.	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz

GENERADOR DE AIRE CALIENTE A GAS

Industriales 

VOLCANO GP

Mator



Mod. Manuales

Mod.	VOLCANO GP10M	VOLCANO GP18M	VOLCANO GP30M	VOLCANO GP45M	VOLCANO GP65M	VOLCANO GP85M
Pot. Calorífica	10,7 kW / 9.200 kcal/h	18,5 kW / 15.975 kcal/h	31,4 kW / 27.000 kcal/h	46,73 kW / 40.180 kcal/h	66,25 kW / 56.965 kcal/h	84,81 kW / 72.925 kcal/h
Caudal de aire	420 m³/h	520 m³/h	1.100 m³/h	1.250 m³/h	1.950 m³/h	2.550 m³/h
Consumo de gas	0,65 Kg/h	1,21-0,74 Kg/h	2,01-1,00 Kg/h	2,97-1,45 Kg/h	4,26-2,09 Kg/h	5,53-2,45 Kg/h
Pot. Eléc.	46 W	50 W	90 W	112 W	140 W	240 W
Ten.	230 V 1-50 Hz	230 V 1-50 Hz	230 V 1-50 Hz	230 V 1-50 Hz	230 V 1-50 Hz	230 V 1-50 Hz

Mod. Automáticos

Mod.	VOLCANO GP30A	VOLCANO GP45A	VOLCANO GP65A	VOLCANO GP85A	VOLCANO GP105A
Pot. Calorífica	31,4 kW / 27.000 kcal/h	46,73 kW / 40.180 kcal/h	66,25 kW / 56.965 kcal/h	84,81 kW / 72.925 kcal/h	108,71 kW / 93.590 kcal/h
Caudal de aire	1.100 m³/h	1.250 m³/h	1.950 m³/h	2.550 m³/h	3.700 m³/h
Consumo de gas	2,01-1,00 Kg/h	2,97-1,45 Kg/h	4,26-2,09 Kg/h	5,53-2,45 Kg/h	6,89-3,09 Kg/h
Pot. Eléc.	90 W	112 W	140 W	240 W	400 W
Ten.	230 V 1-50 Hz	230 V 1-50 Hz	230 V 1-50 Hz	230 V 1-50 Hz	230 V 1-50 Hz



Kit carrito




Calor inmediato y limpio y modelos con encendido manual.

Accesorios incluidos:



Tubo de gas 1,5 m con conexiones



REGULADOR DE PRESIÓN:

- A: Modelo GP10 - Fijo - 0,3 BAR
- B: Modelo GP18 - regulable - 0,7-0,3 BAR
- C: Modelo GP3-45-65-85-105 - regulable - 1,5-0,4 BAR



CALEFACCIÓN POR COMBUSTIÓN DIÉSEL DIRECTA

por aire caliente 

JETZ - BGO




Mod.	BGO1601-30	BGO1601-50	BGO1601-70 A	BGO1601-100
Pot. Calorífica	30 kW / 25.818 kcal/h	50 kW / 48.000 kcal/h	70 kW / 60.200 kcal/h	100 kW / 96.000 kcal/h
Caudal de aire	750 m³/h	1.100 m³/h	1.300 m³/h	1.300 m³/h
Pot. Eléc.	230 W	300 W	720 W	1.100 W
Ten.	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz

Calefactores para grandes volúmenes, portátiles, alto rendimiento. Dirige el calor a lo que necesites.

por aire caliente 

JETZ GE



Combustión directa, sin salida de humos, utilizar en interiores con flujo de aire.

Mod.	JETZ GE 20	JETZ GE 36	JETZ GE 46	JETZ GE 65	JETZ GE 105
Pot. Calorífica	20 kW / 17.234 kcal/h	36 kW / 31.002 kcal/h	46 kW / 39.568 kcal/h	65 kW / 55.885 kcal/h	105 kW / 90.252 kcal/h
Caudal de aire	350 m³/h	605 m³/h	1.400 m³/h	2.500 m³/h	4.600 m³/h
Pot. Eléc.	200 W	232 W	400 W	598 W	1.170 W
Ten.	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz

Más información en:
www.mator.es

CALEFACCIÓN POR COMBUSTIÓN DIÉSEL INDIRECTA

Mator

por aire caliente ■
G-STAR BGO




Mod.	BGO-50B	BGO-80B
Pot. Calorífica	50 kW / 48.000 kcal/h	70 kW / 60.200 kcal/h
Caudal de aire	1.100 m³/h	2.000 m³/h
Pot. Eléc.	300 W	750 W
Ten.	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz

G-STAR COMFORT EC



Mod.	G-STAR COMFORT EC 22	G-STAR COMFORT EC 32	G-STAR COMFORT EC 55	G-STAR COMFORT EC 85
Pot. Calorífica	22 kW / 18.866 kcal/h	32 kW / 27.534 kcal/h	55 kW / 47.318 kcal/h	85 kW / 73.119 kcal/h
Caudal de aire	550 m³/h	1.150 m³/h	2.500 m³/h	4.300 m³/h
Pot. Eléc.	300 W	370 W	850 W	1.140 W
Ten.	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz

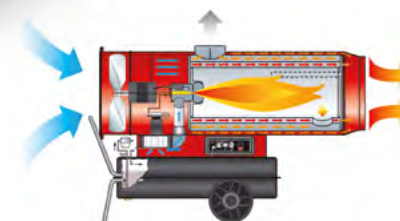

Combustión indirecta, con salida de humos, utilizar en interiores con obertura.



CALEFACCIÓN POR COMBUSTIÓN DIÉSEL INDIRECTA

G-STAR COMFORT PHOEN

por aire caliente 

**Calefactores
para grandes
volúmenes,
portátiles, alto
rendimiento.
Dirige el calor a
lo que necesites.**



Mod.	G-STAR COMFORT PHOEN
Pot. Calorífica 1ª etapa	75,06 kW / 64.553 kcal/h
Pot. Calorífica 2ª etapa	110,02 kW / 94.616 kcal/h
Caudal de aire	5.300 m³/h
Pot. Eléc.	1.820 W
Ten.	230 V 50 Hz

por aire caliente 

G-STAR COMFORT



Mod.	G-STAR COMFORT 50
Pot. Calorífica	50 kW / 43.000 kcal/h
Caudal de aire	1.900 m³/h
Pot. Eléc.	300 W
Ten.	230 V 50 Hz



Mod.	G-STAR COMFORT 70
Pot. Calorífica	70 kW / 60.200 kcal/h
Caudal de aire	3.500 m³/h
Pot. Eléc.	750 W
Ten.	230 V 50 Hz

Más información en:
www.mator.es

VERTIGO

por aire caliente 

**Generador
de calor en
vertical**



Mod.	VERTIGO 18
Pot. Calorífica	16,9 kW / 14.556 kcal/h
Caudal de aire	1.750 m³/h
Pot. Eléc.	400 W
Ten.	230 V 50 Hz

GENERADORES PORTÁTILES DE AIRE CALIENTE - POR COMBUSTIÓN DIÉSEL

JUMBO por aire caliente

Mator



**Gran rendimiento
portátil en grandes
espacios**

Mod.
Pot. Calorífica
Caudal de aire
Pot. Eléc.
Ten.

Mod.	JUMBO 85M	JUMBO 110M	JUMBO 145M	JUMBO 185M	JUMBO 235M
Pot. Calorífica	85,22 kW / 73.630 kcal/h	100,46 kW / 94.999 kcal/h	144,72 kW / 124.455 kcal/h	185,54 kW / 159.563 kcal/h	235,72 kW / 202.715 kcal/h
Caudal de aire	7.200 m³/h	9.000 m³/h	12.000 m³/h	13.000 m³/h	17.000 m³/h
Pot. Eléc.	700 W	1.100 W	1.570 W	1.550 W	2.550 W
Ten.	230 V 1-50 Hz	230 V 1-50 Hz	230 V 1-50 Hz	230 V 1-50 Hz	230 V 1-50 Hz

Mod.
Pot. Calorífica
Caudal de aire
Pot. Eléc.
Ten.

Mod.	TITAN 145M	TITAN 185T	TITAN 235T
Pot. Calorífica	144,72 kW / 124.455 kcal/h	185,54 kW / 159.563 kcal/h	235,72 kW / 202.715 kcal/h
Caudal de aire	14.000 m³/h	16.000 m³/h	20.000 m³/h
Pot. Eléc.	3.100 W	4.200 W	4.850 W
Ten.	230 V 1-50 Hz	230 V 1-50 Hz	230 V 1-50 Hz

TITAN



CONFORT

Mod.
Pot. Calorífica
Caudal de aire
Pot. Eléc.
Ten.

Mod.	CONFORT 35	CONFORT 70	CONFORT 100
Pot. Calorífica	34,8 kW / 29.900 kcal/h	70,8 kW / 60.900 kcal/h	100,05 kW / 86.500 kcal/h
Caudal de aire	2.700 m³/h	6.000 m³/h	7.800 m³/h
Pot. Eléc.	680 W	1.350 W	1.750 W
Ten.	230 V 1-50 Hz	230 V 1-50 Hz	230 V 1-50 Hz

GENERADORES FIJOS DE AIRE CALIENTE GRANDES VOLÚMENES

por aire caliente 

Generadores para instalaciones fijas y aéreas. Opción de configuración del tipo de combustible: Diésel, GPL o Gas natural.

FARM



Unidad térmica ideal para instalaciones en altura.

Mod.	FARM 85M	FARM 110M	FARM 145M	FARM 185M	FARM 235M
Pot. Calorífica	85,62 kW / 73.630 kcal/h	110,46 kW / 94.999 kcal/h	144,72 kW / 124.455 kcal/h	185,54 kW / 159.563 kcal/h	235,72 kW / 202.715 kcal/h
Caudal de aire	7.000 m³/h	8.500 m³/h	11.000 m³/h	12.000 m³/h	16.200 m³/h
Pot. Eléc.	670 W	1.190 W	1.570 W	1.550 W	2.550 W
Ten.	230 V 1-50 Hz	230 V 1-50 Hz	230 V 1-50 Hz	230 V 1-50 Hz	230 V 1-50 Hz

Para instalaciones fijas con diferentes configuraciones para ajustarlo a tu espacio.

GN

Calefacción para locales medianos y grandes con cámara de combustión estanca.

Mod.	GN 45	GN 69	GN 115	GN 170	GN 230	GN 290	GN 345
Pot. Calorífica	46 kW / 39.560 kcal/h	69 kW / 59.340 kcal/h	116 kW / 99.760 kcal/h	174 kW / 149.640 kcal/h	232 kW / 199.520 kcal/h	290 kW / 249.400 kcal/h	348 kW / 299.280 kcal/h
Caudal de aire	2.000 m³/h	4.500 m³/h	8.000 m³/h	10.700 m³/h	15.000 m³/h	20.000 m³/h	23.000 m³/h
Pot. Eléc.	550 W	1.100 W	2.200 W	2.940 W	2.940 W	5.500 W	5.500 W
Ten.	230 V 1-50 Hz	400 V 1-50 Hz	400 V 1-50 Hz	400 V 1-50 Hz	400 V 1-50 Hz	400 V 1-50 Hz	400 V 1-50 Hz

SP



Mod.	SP 35	SP 70	SP 110	SP 235
Pot. Calorífica	34,8 kW / 30.000 kcal/h	70,8 kW / 60.000 kcal/h	111,8 kW / 96.000 kcal/h	239 kW / 205.000 kcal/h
Caudal de aire	2.700 m³/h	6.000 m³/h	10.500 m³/h	21.000 m³/h
Pot. Eléc.	680 W	1.350 W	2.590 W	5.160 W
Ten.	230 V 1-50 Hz	230 V 1-50 Hz	230 V 1-50 Hz	230 V 1-50 Hz



CALEFACCIÓN POR COMBUSTIÓN DE MADERA

por aire caliente

DRAGOON F



Mod.
Pot. Calorífica
Caudal de aire
Pot. Eléc.
Ten.

DRAGOON F28 35 kW / 29.900 kcal/h 2.200 m³/h 260 W 230 V 50 Hz	DRAGOON F55 80 kW / 69.000 kcal/h 3.500 m³/h 520 W 230 V 50 Hz	DRAGOON F85 116 kW / 99.500 kcal/h 6.300 m³/h 1.360 W 400 V 50 Hz
DRAGOON F120 174 kW / 150.000 kcal/h 8.900 m³/h 2.750 W 400 V 50 Hz	DRAGOON F240 349 kW / 300.000 kcal/h 17.800 m³/h 3.490 W 400 V 50 Hz	DRAGOON F350 508 kW / 437.000 kcal/h 26.000 m³/h 5.510 W 400 V 50 Hz


Combustibles:



Leña



Turba



Birutas de
madera



Serrín de
madera

Unidad térmica para instalaciones fijas de combustión de leña y otros combustibles de madera.

CALEFACCIÓN POR COMBUSTIÓN DE BIOMASA

por aire caliente

SWM AT



Mod.
Pot. Calorífica leña
Pot. Calorífica pellet
Caudal de aire
Pot. Eléc.
Ten.

SWM AT 30 30 kW / 25.800 kcal/h 42 kW / 36.120 kcal/h 3.400 m³/h 460 W 230 V 50 Hz	SWM AT 50 50 kW / 43.000 kcal/h 64 kW / 55.040 kcal/h 5.200 m³/h 640 W 230 V 50 Hz	SWM AT 80 80 kW / 68.800 kcal/h 106 kW / 91.160 kcal/h 8.000 m³/h 1.200 W 230 V 50 Hz	SWM AT 110 110 kW / 94.600 kcal/h 158 kW / 135.880 kcal/h 13.000 m³/h 3.100 W 230 V 50 Hz
SWM AT 160 160 kW / 137.600 kcal/h 192 kW / 165.120 kcal/h 17.000 m³/h 4.260 W 400 V 50 Hz	SWM AT 200 200 kW / 172.000 kcal/h 234 kW / 201.240 kcal/h 19.000 m³/h 5.760 W 400 V 50 Hz	SWM AT 250 2050 kW / 215.000 kcal/h 296 kW / 254.560 kcal/h 22.000 m³/h 7.760 W 400 V 50 Hz	

Combustibles:



Pellet



Cáscara
avellana



Hueso de
aceituna



Leña



Briquetas



Carbón



Maíz



Cáscara
almendra



Cáscara
nuez

El calor de la Biomasa.
Generador de aire caliente por combustión de biomasa: leña, pellet, hueso de aceituna, cáscara de avellana, briquetas, carbón, maíz. Control digital, la tecnología más avanzada para tu espacio.



SERVICIO
TÉCNICO
ACTIVO



RECAMBIOS Y
ACCESORIOS
GARANTIZADOS



LOGÍSTICA
RÁPIDA Y
SEGURA



DE EXPERIENCIA



Fregadoras y barredoras de suelo.



Hidrolimpiadoras.



Aspiradores industriales.



Aspiradores industriales con certificación ATEX.



Maquinaria de limpieza a vapor.



Abrillantadoras, pulidoras y rotativas.



Nebulizadores de espuma y spray.



Carros de limpieza.



**CENTRAL NORTE CATALUÑA**

Av. F. Sanllehí i Bosch, 21
08380 Malgrat de Mar BARCELONA

CENTRAL MADRID

C/Huelva, 4 nave 4
28343 Valdemoro MADRID

PUNTO SERVICIO TÉCNICO - BARCELONA

Carretera del Mig, 75
08940 Cornellà de Llobregat, BARCELONA

PUNTO SERVICIO TÉCNICO - CATALUÑA

C/ Serra Vallmorena 6
08339 Vilassar de Dalt BARCELONA

PUNTO SERVICIO TÉCNICO - VALENCIA

C/Riu Vinalopó 15 Nave B2 y B3
46930 Quart de Poblet VALENCIA

PUNTO SERVICIO TÉCNICO - SEVILLA

C/ Narciso, 12 - Pol. Ind. Navisur
41907 Valencina de Concepción SEVILLA

PUNTO SERVICIO TÉCNICO - BILBAO

Barrio de Usila, 4 pabellón 11 y 12
48490 Ugao-Miraballes BIZKAIA/VIZCAYA

SERVICIO TÉCNICO PROPIO

Nuestro equipo de técnicos especializados te dará consejos para el uso concreto que le das a tu máquina y así prevenir contratiempos. En caso de averías solo tienes que contactarnos y nos ocupamos de recoger tu equipo y devolvértelo cuando esté reparado.

RECAMBIOS Y ACCESORIOS GARANTIZADOS

Disponemos de todo tipo de recambios y accesorios para nuestros equipos, tu máquina MATOR siempre estará operativa.

LOGÍSTICA RÁPIDA y SEGURA

Nos ocupamos de enviar allí donde desees tu máquina nueva, recoger y devolver cualquier reparación, enviarte un recambio, accesorios o documentación del equipo. Solo tienes que contactarnos.

VENTAJAS MATOR

Tenemos más de 45 años de experiencia en Climatización y Limpieza Industrial, déjate asesorar por nosotros y encontraremos una solución a tus necesidades con equipos y máquinas de alto rendimiento y precio competitivo.

www.mator.es
clientes@mator.es
900 226 222

**CAPTURE ESTE QR,
ACCEDER A TODA NUESTRA
INFORMACIÓN DIGITAL**

